
FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE

www.kvsengineer.com


(click the link to direct to the site)

02-214-0101

PUMPS & WATER SYSTEM ACCESSORIES

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

C

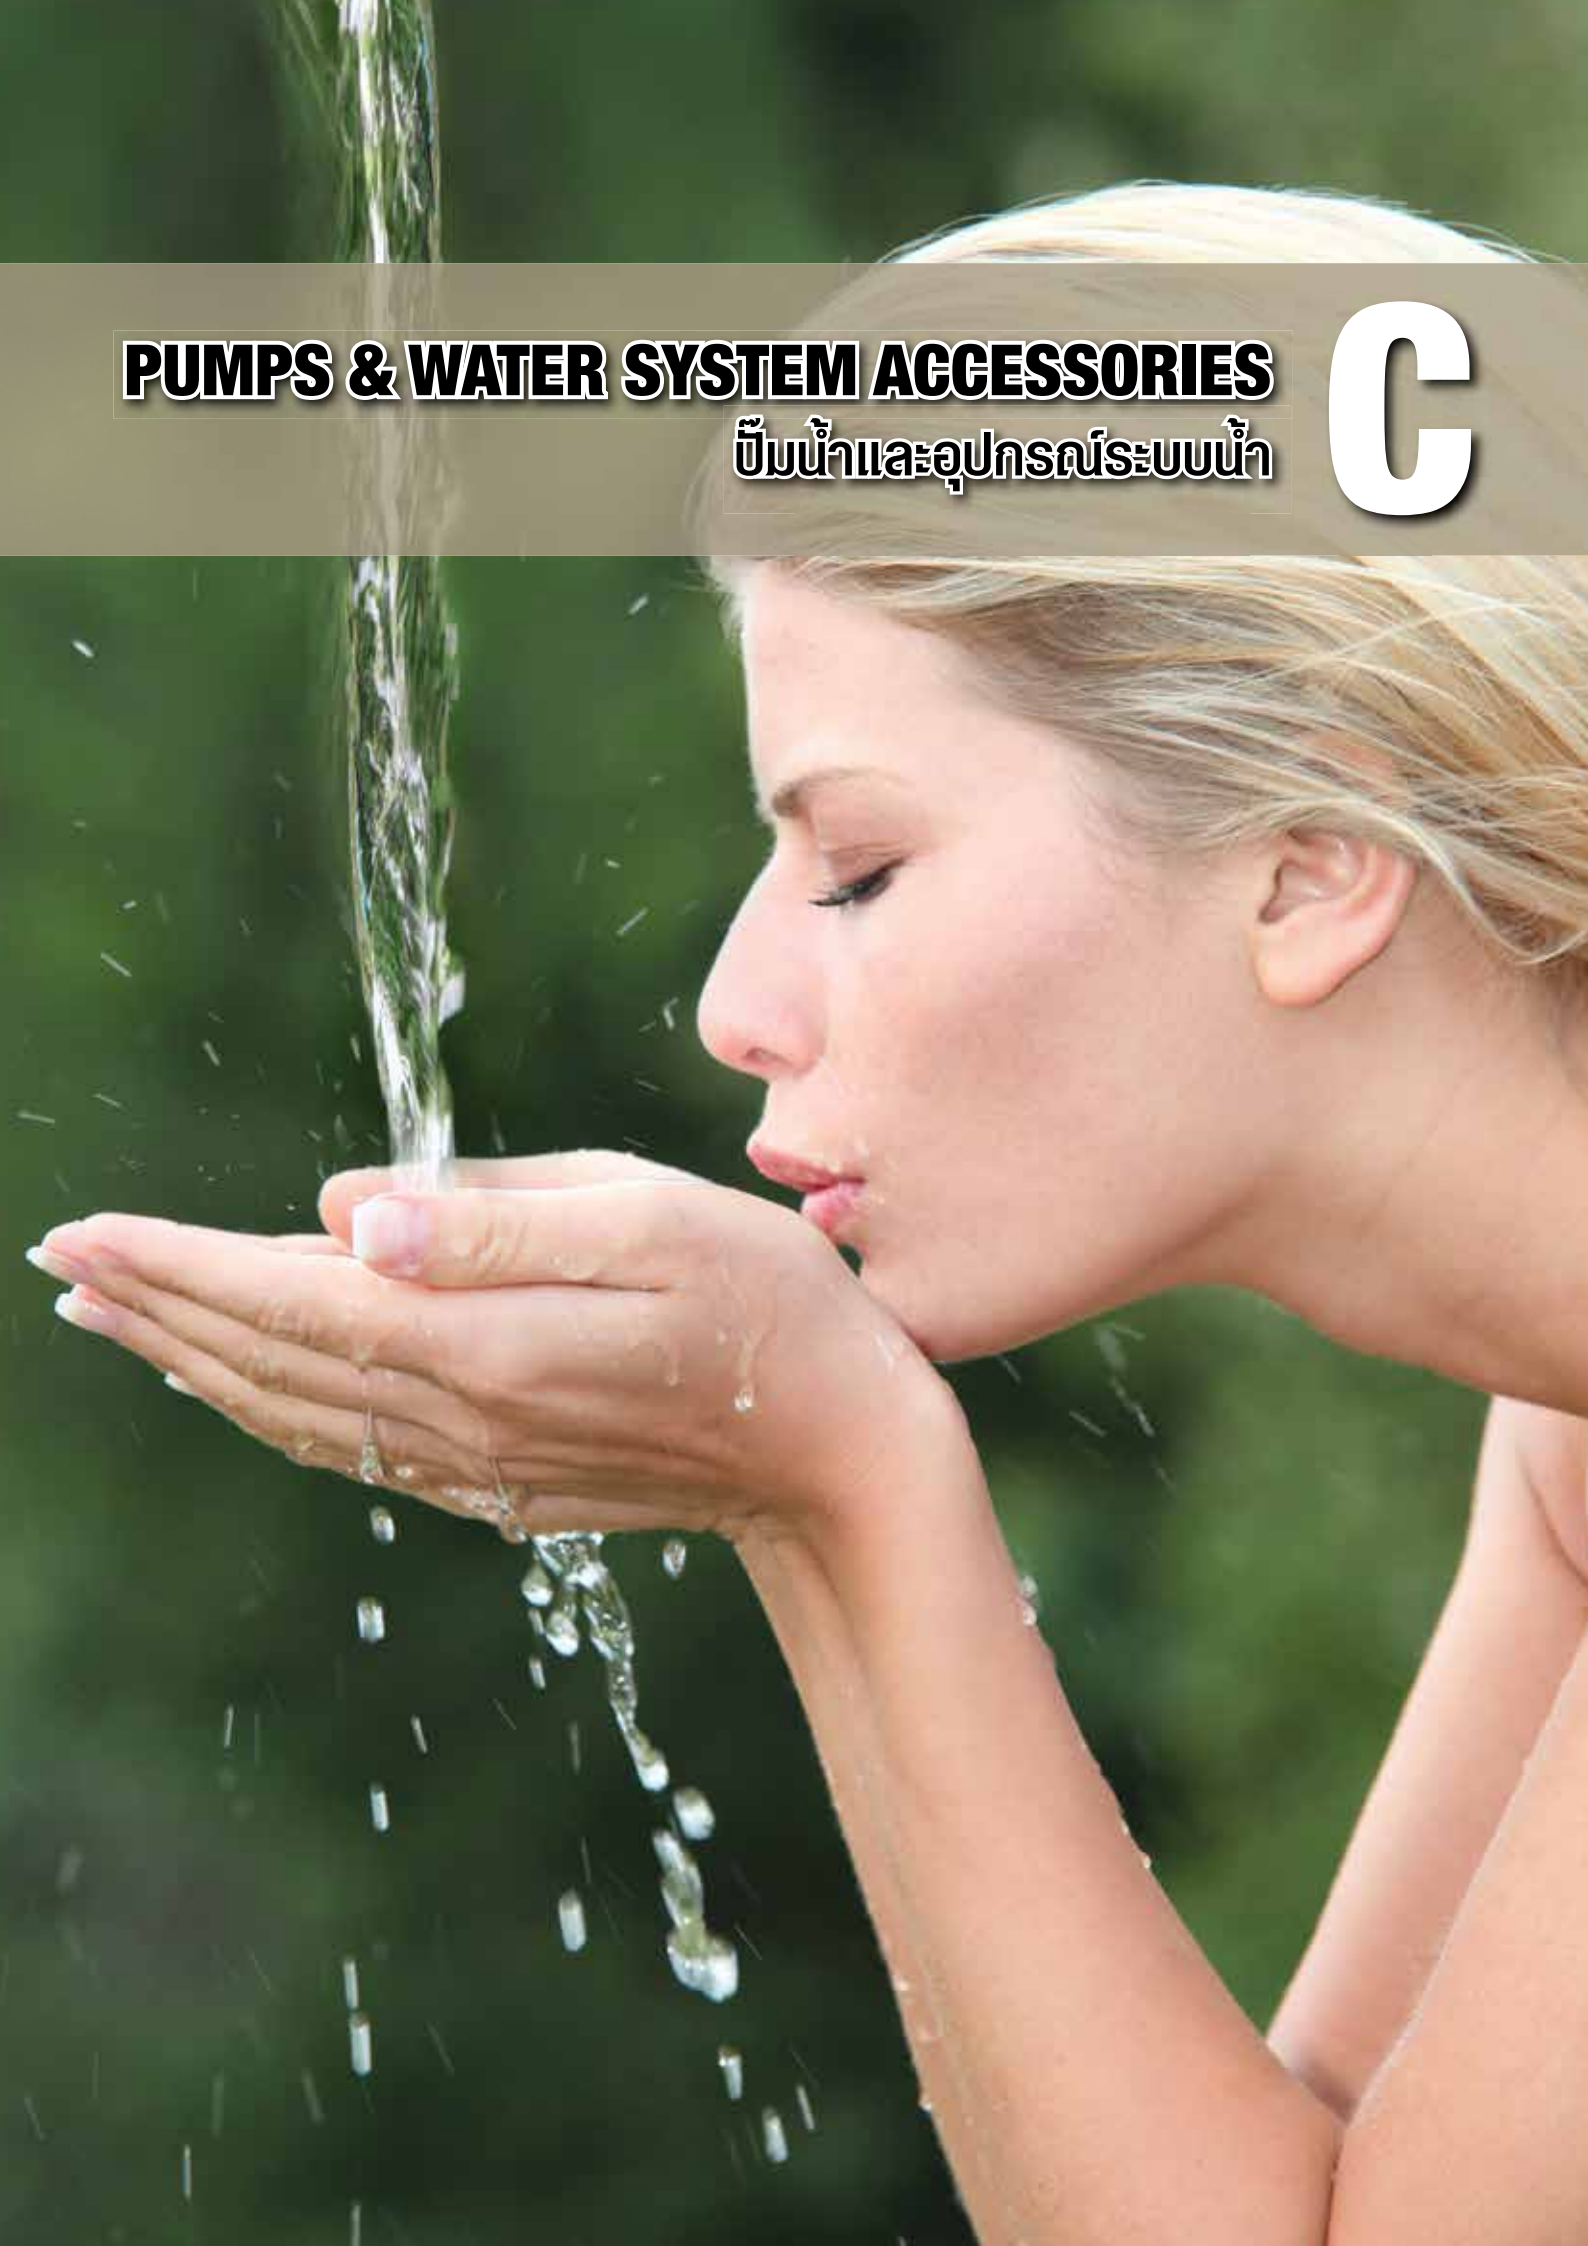

PUMPS & WATER SYSTEM ACCESSORIES



ชั้นใช้

Magnet Drive Sealless Pump (For Chemical and Sea Water)

เครื่องสูบน้ำระบบไม่ปิดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช่แมกคาบิกอลซิล (เหมาะสำหรับน้ำทะเลหรือเคมี ไม่สึกกร่อน)

PMD series

รุ่นเคมี-น้ำทะเล เหมาะสำหรับ

หมุนเวียนน้ำยาเคมีเจือจาง, งานล้างภาพ, งาน X-RAY, งานทำน้ำแข็ง, งานถ่ายเทน้ำเสีย, ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรกลดอง, น้ำทะเล, ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

รุ่นน้ำร้อน เหมาะสำหรับ




อุณหภูมิของเหลว -20 °C ถึง 90 °C, ระบบน้ำร้อน / เย็น, เครื่องล้างจาน, เครื่องป้อนชา, น้ำดื่ม, ระบบปรับอุณหภูมิ



* มีบริการสักร่อน ขับด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช่แมกคาบิกอลซิล



PERFORMANCE CURVE (50Hz)

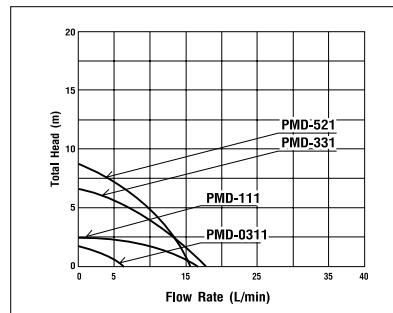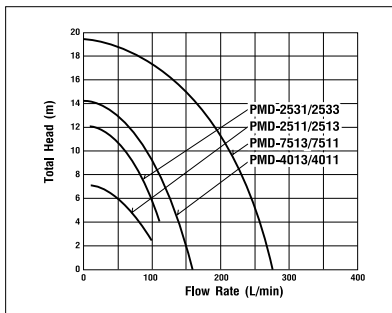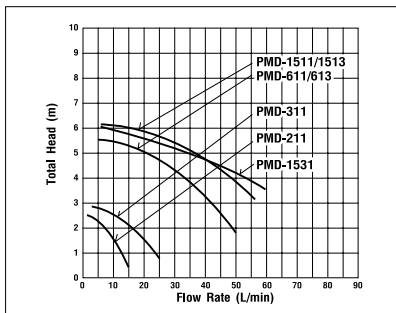

PERFORMANCE TABLE

KT Code	Model	ประเภท	ระบบไฟฟ้า	ขนาดท่อ		มอเตอร์ (Motor)		ปริมาณน้ำมากที่สุด (ลิตร/นาที)	ส่งสูงสุด (m)	ราคา
				Hose (mm)	Screw (Inch)	กำลังขาออก Rated Output (W)	ใช้กำลังไฟฟ้า Power Consumption (W)			
S041-0025	PMD-0311	น้ำร้อน	1 เฟส 220V 50 Hz	14	1/2"	3W	29W	6.4	1.6	4,200.-
S041-0010	PMD-111	น้ำร้อน			-	10W	27W	16.5	2.5	5,500.-
S041-0030	PMD-311	น้ำทะเล/เคมี		17	1/2"	20W	45W	26	3.5	5,500.-
S041-0050	PMD-1511	น้ำทะเล/เคมี		20	3/4"	85W	180W	67	6.6	9,500.-
S041-0070	PMD-1531	น้ำทะเล/เคมี		85W	180W	67	6.3	9,500.-		
S041-0060	PMD-1513	เคมี	3 เฟส 380V 50 Hz	20	3/4"	150W	150W	67	6.6	9,500.-
S041-0090	PMD-2573	เคมี		26.5	1"	150W	270W	95	6.9	21,000.-
S041-0110	PMD-4013	เคมี		40	1 1/2"	400W	540W	300	12.3	35,000.-
S041-0120	PMD-7513 (7523)	เคมี		40	1 1/2"	750W	901W	380	18.7	41,000.-

หมายเหตุ : ประเภท "น้ำร้อน" ใช้กับของเหลวอุณหภูมิสูงสุด 90 °C (ต่ำสุด-20 °C)

Materials for pump parts

Part name	ในปั๊มประเภทเคมี / น้ำทะเล	ในปั๊มประเภทน้ำร้อน
Casing	Poly-Propylene with glass fiber	PPE with glass fiber
Back casing	Poly-Propylene with glass fiber	PPE with glass fiber
Impeller	Poly-Propylene with glass fiber	PPE with glass fiber
Pump shaft	Ceramic	Ceramic
Thrust washer	Ceramic	Ceramic
Bearing	Teflon	Carbon
O-ring	FKM (Fluoro rubber)	EPDM



PERFORMANCE TABLE

KT Code	Model	ประเภท	ระบบไฟฟ้า	ขนาดท่อ		มอเตอร์ (Motor)		ปริมาณน้ำมากที่สุด (ลิตร/นาที)	ส่งสูงสุด (m)	ราคา
				Hose (mm)	Screw (Inch)	กำลังขาออก Rated Output (W)	ใช้กำลังไฟฟ้า Power Consumption (W)			
S041-0200	PMD-221	น้ำทะเล/เคมี	1 เฟส 220V 50 Hz	14	3/4"	10W	22W	15	2.5	7,000.-
S041-0210	PMD-371				17	3/4"	15W	32W	25	3.0
S041-0220	PMD-641			26	1"	65W	105W	62	5.7	11,100.-
S041-0230	PMD-1561					120W	160W	87	6.3	12,200.-
S041-0240	PMD-2571			26.5	1"	250W	430W	125	12.3	21,000.-
S041-0105	PMD-2573 (380V)			26.5	1"	250W	410W	125	12.3	21,000.-
S041-0250	PMD-7533 (380V)	3	3 เฟส 380V 50 Hz	40	1 1/2"	750W	901W	380	18.2	43,000.-