
FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE

www.kvsengineer.com


(click the link to direct to the site)

02-214-0101

PUMPS & WATER SYSTEM ACCESSORIES

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

C

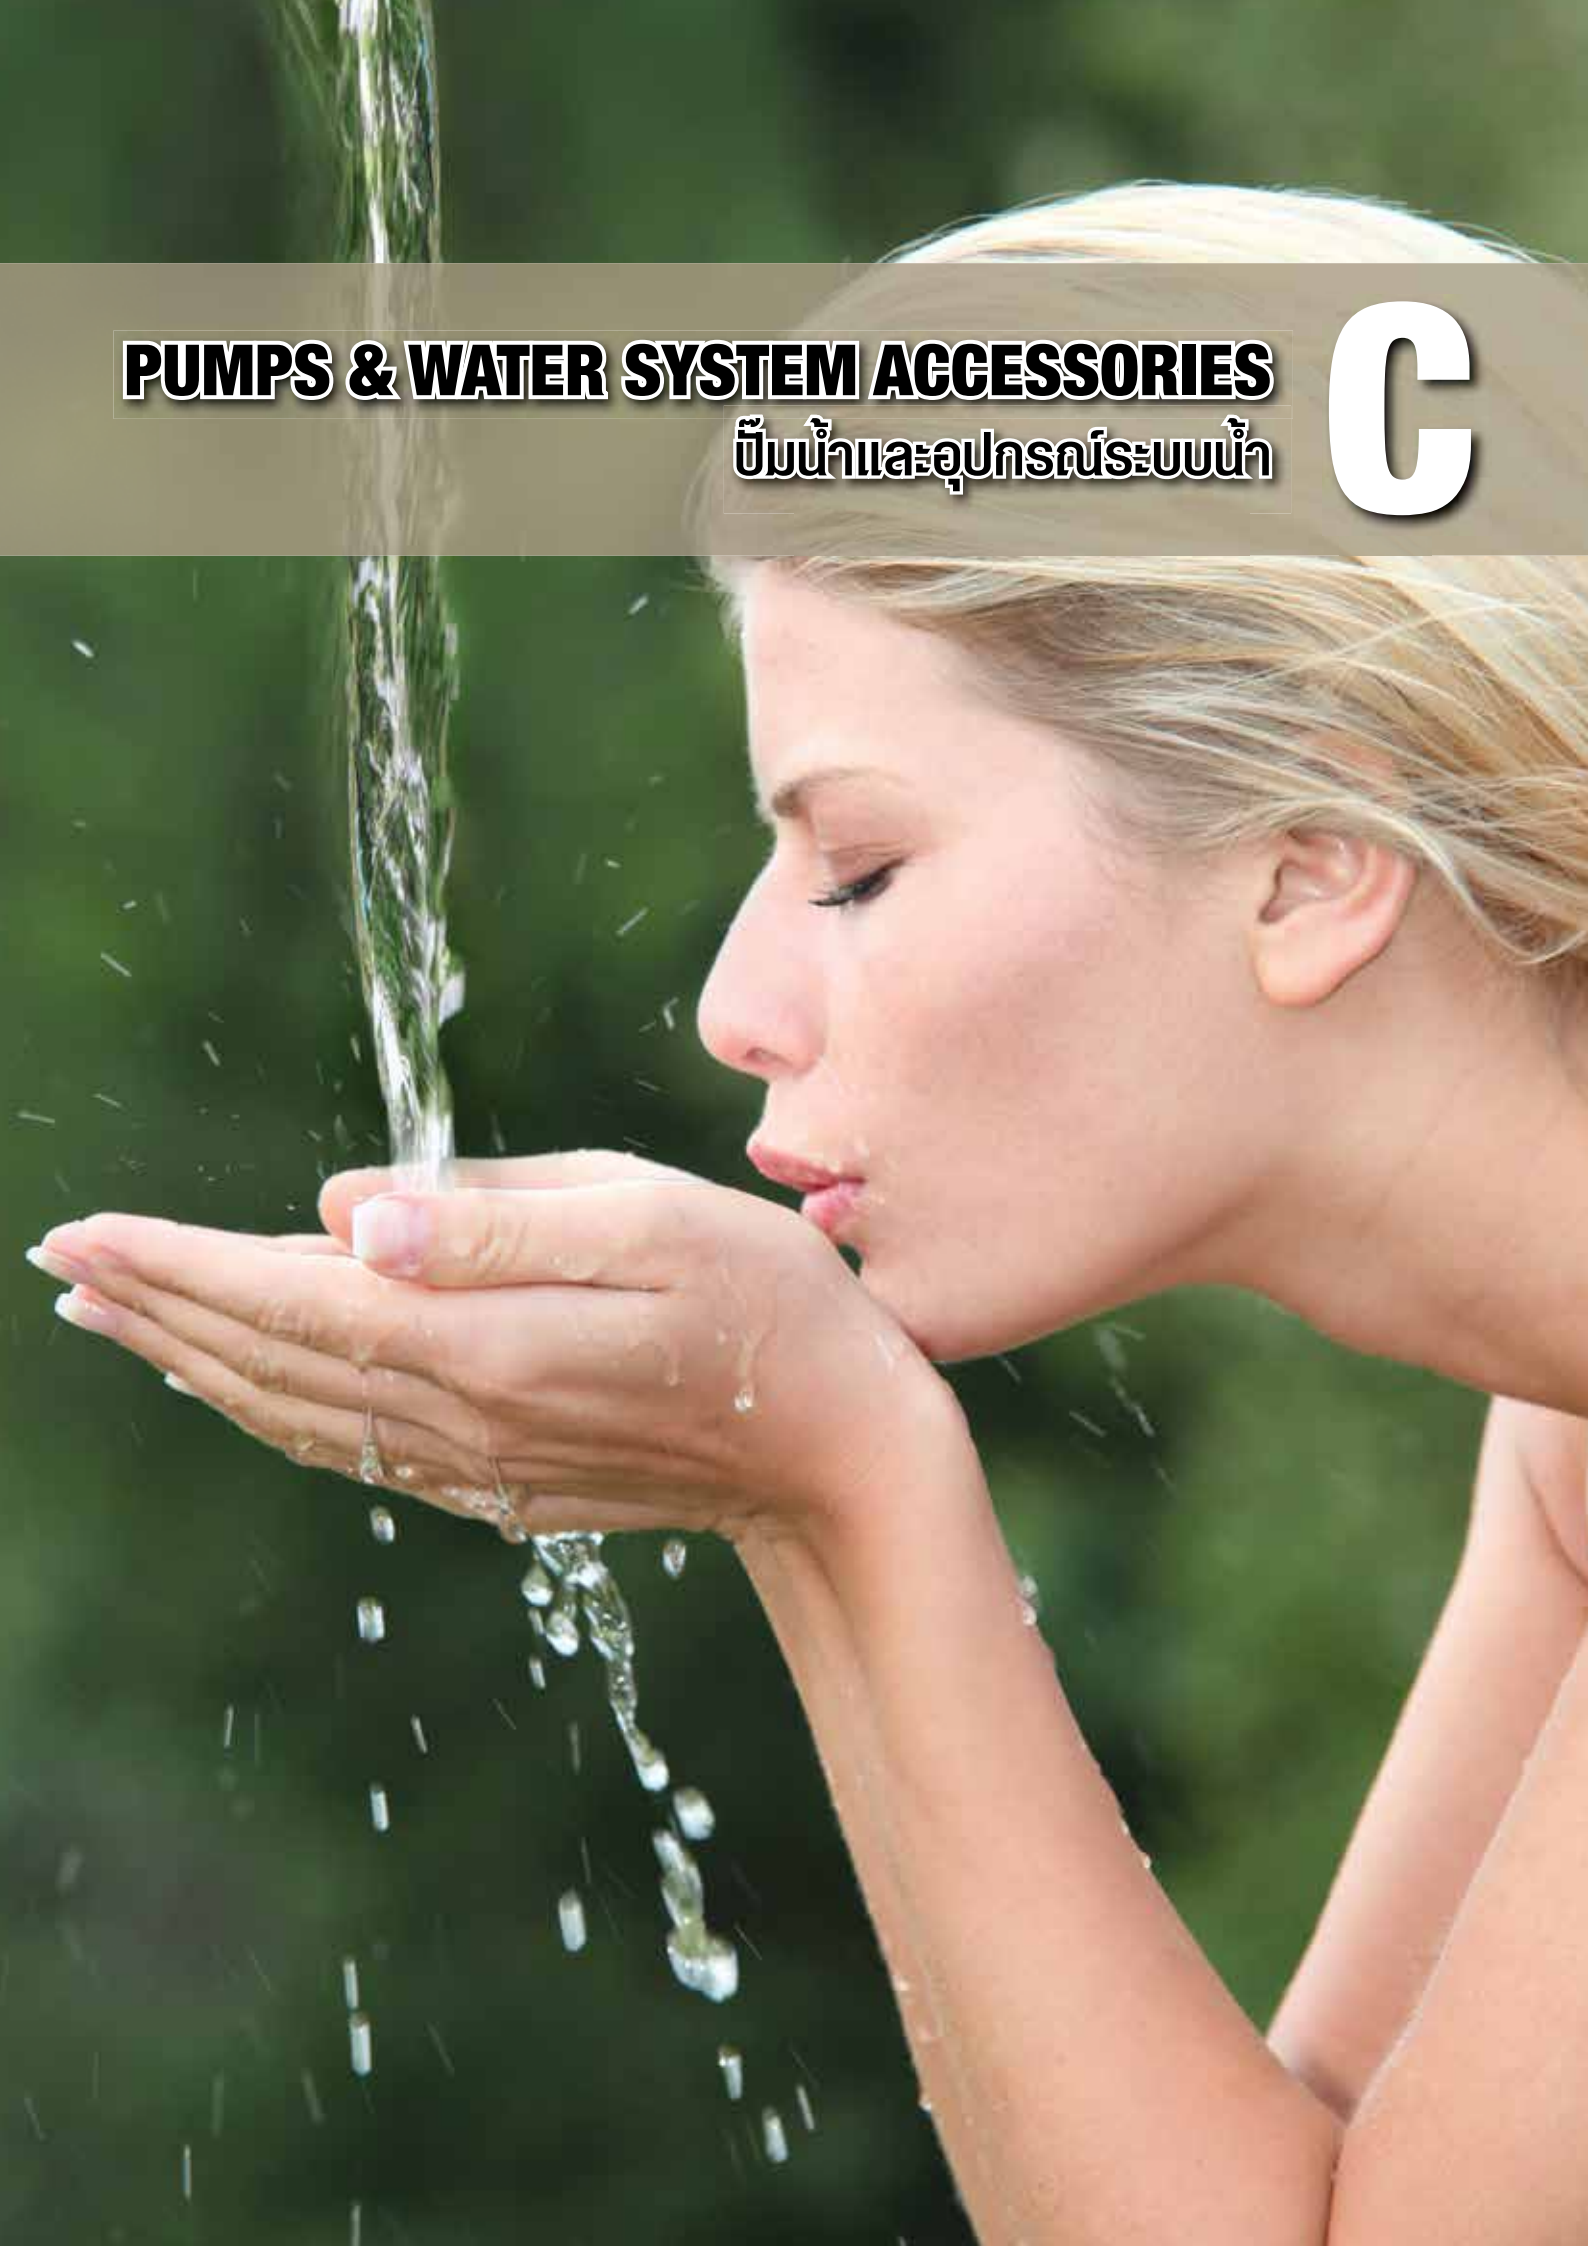

➤ Gear Pump

ปั๊มเฟือง “ฮูซี” (ของญี่ปุ่นแท้)


คุณสมบัติ

- ปั๊มสูบน้ำมัน, โซล่า, ของเหลวซึ่งมีความหนืดปานกลาง



คุณสมบัติ

- ปั๊มสูบน้ำมัน, โซล่า, น้ำแข็งทำก๊วยเตี๋ยของเหลวซึ่งมีความหนืดปานกลาง

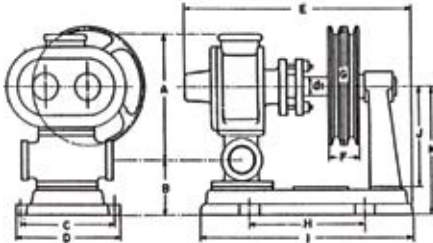

Dimension Table

Model	Type	Suction and Delivery Pipe Size		Capacity / hour		Total Head		Revolution RPM	Required Power (hp)
		mm	inch	Cubic Meter	US Gallon	Meter	Ft		
HGK - 1	Horizontal	25	1"	4.0	1056	12	40	400	1/2
HGK - 2	Horizontal	35	1 1/4"	6.4	1689	14	45	400	1
HGK - 3	Horizontal	40	1 1/2"	8.0	2212	14	45	400	2
HGK - 4	Horizontal	50	2"	14.5	3828	18	60	370	3
HGK - 5	Horizontal	70	2 1/2"	20.0	5280	18	60	370	3
HGK - 6	Horizontal	80	3"	27.0	7207	18	60	350	5
HGK - 7	Horizontal	100	4"	43.7	11536	18	60	350	10

ปั๊มเฟือง (เฟืองเหล็ก)

KT Code	ขนาด	ความสามารถ (ลิตร / ชม.)	ขนาดมอเตอร์ (hp)	เฮดรวม	ชนิด	ราคา
H101-0010	1"	4,000	0.5 - 1	12	เฟืองเหล็ก	19,500.-
H101-0020	1 1/4"	6,400	1	14	เฟืองเหล็ก	22,500.-
H101-0030	1 1/2"	8,000	2	14	เฟืองเหล็ก	27,500.-
H101-0040	2"	14,500	3	18	เฟืองเหล็ก	34,500.-
H101-0050	2 1/2"	20,000	3	18	เฟืองเหล็ก	52,500.-
H101-0060	3"	27,300	5	18	เฟืองเหล็ก	58,800.-
H101-0070	4"	43,700	10	18	เฟืองเหล็ก	99,700.-

ปั๊มเฟือง (เฟืองทองเหลือง)

KT Code	ขนาด	ความสามารถ (ลิตร / ชม.)	ขนาดมอเตอร์ (hp)	เฮดรวม	ชนิด	ราคา
H101-0080	1"	4,000	0.5 - 1	12	เฟืองทองเหลือง	23,000.-
H101-0090	1 1/4"	6,400	1	14	เฟืองทองเหลือง	26,800.-
H101-0100	1 1/2"	8,000	2	14	เฟืองทองเหลือง	32,100.-
H101-0110	2"	14,500	3	18	เฟืองทองเหลือง	42,800.-
H101-0120	2 1/2"	20,000	3	18	เฟืองทองเหลือง	61,500.-
H101-0130	3"	27,300	5	18	เฟืองทองเหลือง	72,700.-
H101-0140	4"	43,700	10	18	เฟืองทองเหลือง	125,000.-

➤ Sunny Hose

สายส่งน้ำ PVC (ญี่ปุ่น)



ซันนี่โฮส



KT Code	ขนาด		เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter (mm)	แรงดันทำงาน Working Pressure (bar)	แรงดันระเบิด Demolition Pressure (bar)	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา
	นิ้ว	mm					
S391-0050	1.5"	40	40	5 bar	15 bar	100 m	4,800.-
S391-0100	2"	50	52	4.5 bar	13.5 bar	100 m	5,400.-
S391-0150	3"	75	77	4 bar	12 bar	100 m	9,900.-
S391-0200	4"	100	103	4 bar	12 bar	100 m	13,500.-
S391-0250	6"	150	153	3 bar	9 bar	100 m	27,000.-

➤ TOYO

สายส่งน้ำ PVC (ไต้หวัน)

TOYO

โตโย



KT Code	ขนาด		เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter (mm)	แรงดันทำงาน Working Pressure (bar)	แรงดันระเบิด Demolition Pressure (bar)	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา
	นิ้ว	mm					
T141-0020	1.5"	40	38.1 ± 1.5	3 bar	6 bar	100 ± 0.5	2,400.-
T141-0030	2"	50	50.8 ± 2.0	3 bar	6 bar	100 ± 0.5	2,700.-
T141-0040	3"	75	76.2 ± 2.3	3 bar	6 bar	100 ± 0.5	4,800.-
T141-0050	4"	100	101.6 ± 2.5	3 bar	6 bar	100 ± 0.5	6,500.-
T141-0060	6"	150	152.4 ± 3.0	3 bar	6 bar	100 ± 0.5	13,400.-
	8"	200	203.2 ± 3.5	3 bar	6 bar	100 ± 0.5	26,700.-